SELUN SPECKSTEIN TOP

Artikelnummer	K3442
Höhe	985 mm
Breite	467 mm
Tiefe	445 mm
Gewicht	93 kg
Feuerraum	
Höhe × Breite × Tiefe	472/268×300×235 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe × Breite	455×300 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	150 mm
Stutzen	
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben	930 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	192 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	839 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m^3
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	4,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	300 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien	
Seite	40 cm
Hinten	10 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	80 cm
Abgaswerte	
CO	1,059 g/m^3
Staub	< 0,020 mg/m^3
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm

BImSchV 2 stufe

§15a A

Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace GmbH
Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

Ersatzteilübersicht

K3442 SELUN SPECKSTEIN TOP

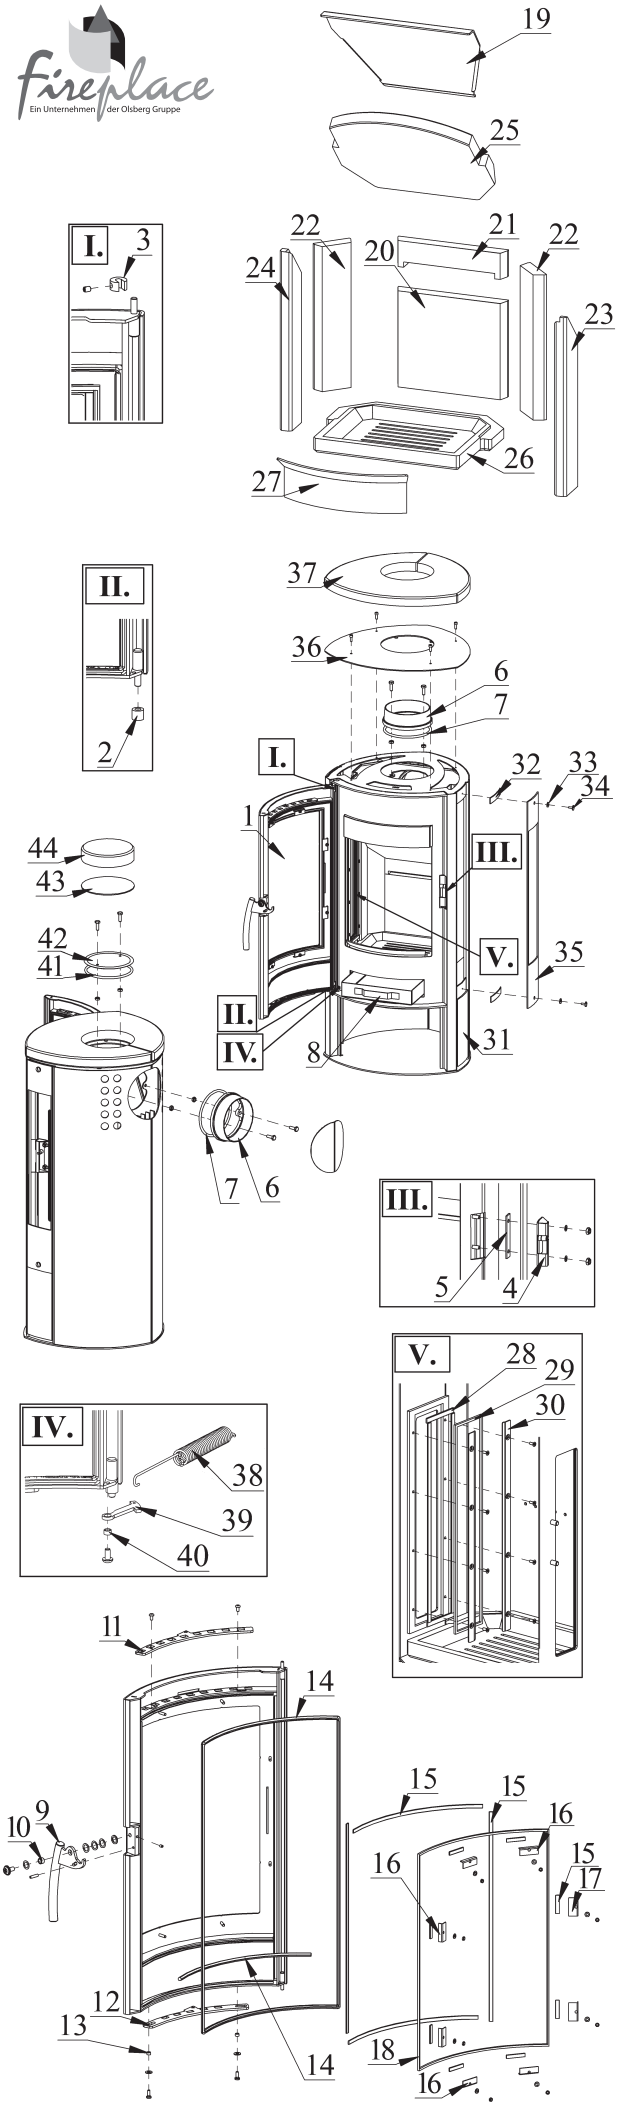

Pos.	Menge	Benennung [Maß]	Bestellnummer
1	1	Feuerraumtür kpl.	8400-224
2	1	Distanzhalter	5135-242
3	1	Feststellring	5135-243A
4	1	Schloß kpl.	9900-995
5	1	Unterlegscheibe	5011-228
6	1	Rauchrohrstutzen	3490-002A
7	1	Dichtung Ø7,5 mm	1982-019/lfm
8	1	Aschekasten	8200-038
9	1	Klinke kpl.	9900-638
10	1	Büchse I.	5035-204A
11	1	Luftregelungsblech prim.	5311-413
12	1	Luftregelungsblech sec.	5311-414A
13	2	Büchse II.	5335-370
14	2	Dichtung Ø9 mm	1982-011/lfm
15	12	Dichtung 8x2 mm	1982-001/lfm
16	6	Scheibenhalter I.	6611-184
17	2	Scheibenhalter II.	6611-185
18	1	Hitzebeständiges Glas I.	5540-200
19	1	Feuerablenkblech	3711-147B
20	1	Vermiculit	6081-473D
21	1	Vermiculit	6081-474C
22	2	Vermiculit	6081-476C
23	1	Vermiculit	6081-607A
24	1	Vermiculit	6081-608A
25	1	Vermiculit	6081-609C
26	1	Rost	5490-078A
27	1	Stehrost	9900-586
28	8	Dichtung 9x2 mm	1982-003
29	2	Hitzebeständiges Glas II.	5540-218
30	4	Scheibenhalter III.	6611-201A
31	2	Hitzebeständiges Glas III.	5540-273
32	4	Dichtung 20x2 mm	1985-003/lfm
33	4	Silikonschreibe	7955-844A
34	4	Dekorschraube	7934-845
35	2	Hitzebeständiges Glas IV.	5540-220A
36	1	Deckel	8700-133
37	1	Naturstein	6152-1477
38	1	Feder	6536-015
39	1	Stoßstange	4412-830A
40	1	Büchse III.	5135-241
41	1	Dichtung Ø7,5 mm	1982-019/lfm
42	1	Deckel für Rauchrohranschluß	4111-001
43	1	Deckeleinsatz	4111-002
44	1	Naturstein	6152-944

Feuerraumauskleidung komplett 9900-1023A