

## ROMA 2 SPECKSTEIN

Artikelnummer	K4992
Höhe	1172 mm
Breite	522 mm
Tiefe	415 mm
Gewicht	168 kg
<b>Feuerraum</b>	
Höhe x Breite x Tiefe	474/342x305/180x281 mm
<b>Glasscheibe sichtbar</b>	
Höhe x Breite	455x297 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	150 mm
<b>Stutzen</b>	
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben	1141 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	207 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1006 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	282 mm
<b>Leistungsangaben</b>	
Nennwärmeleistung	5 / 5 kW
Raumheizvermögen	90 / 90 m <sup>3</sup>
<b>Angaben zur Schornsteinbemessung</b>	
Abgasmassenstrom	5,4 / 4,9 g/s
Abgasstutzentemperatur	233 / 244 °C
Mindestförderdruck	0,12 / 0,12 mbar
<b>Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien</b>	
Seite	25 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	120 cm
<b>Abgaswerte</b>	
CO	0,442 / 0,847 g/m <sup>3</sup>
Staub	0,029 / 0,032 mg/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	<b>A+</b>



DAUERBRAND



AUTOMATIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS

### ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,  
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.  
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

**Fireplace GmbH**


Hüttenstr. 38  
59939 Olsberg

**Fireplace Kft.**

Vértanúk tere 4.  
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de  
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

# K4992 ROMA 2 SPECKSTEIN

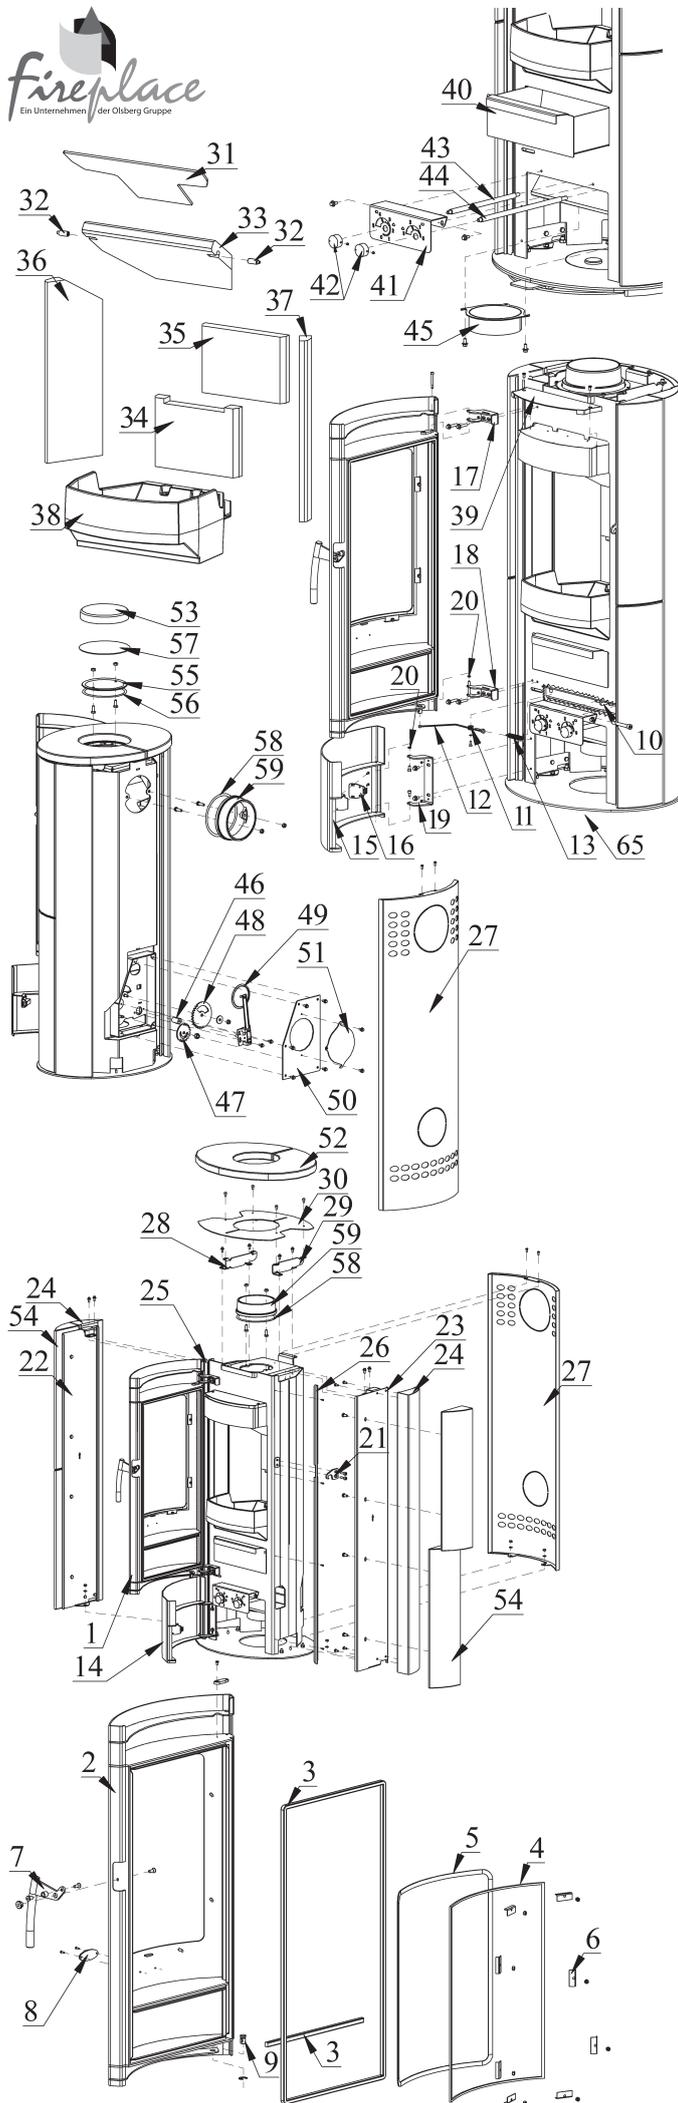

Pos.	Menge	Benennung [Maß]	Bestellnummer
1	1	Feuerraumtür kpl.	8400-324D
2	1	Feuerraumtür kpl.	8300-269E
3	1	Dichtung Ø10 mm	1982-012/lfm
4	1	Hitzebeständiges Glas	5540-200
5	1	Dichtung 8x2 mm	1982-001/lfm
6	8	Scheibehalter	6611-184
7	1	Klinke kpl.	9900-1466A
8	1	Logo	6731-010
9	1	Drehbolzen	4435-1332B
10	1	Federhalter	5111-465A
11	1	Bowdenführer	7935-1067A
12	1	Bowden	7937-1519
13	1	Feder	6536-028
14	1	Untere Tür kpl.	8600-083
15	1	Untere Tür kpl.	8500-089
16	1	Magnet	5000-452
17	1	Scharnier oben kpl.	9900-1443
18	1	Scharnier unten kpl.	9900-1471
19	1	Scharnier für Untere Tür	5111-469A
20	2	Distanzhalter	5135-121B
21	1	Spannklinke	5011-464B
22	1	Verkleidung-Halter links	6111-2314A
23	1	Verkleidung-Halter rechts	6111-2313A
24	2	Verkleidung kpl.	9900-1444A
25	1	Abdeckungsrand links	6111-2273
26	1	Abdeckungsrand rechts	6111-2274
27	1	Rückwand	8800-203
28	1	Deckenhalter links	3311-914A
29	1	Deckenhalter rechts	3311-918
30	1	Topplatthalter	8700-198
31	1	Feuerablenkblech	3711-189
32	2	Halter	7935-1450
33	1	Vermiculit	6081-848D
34	1	Vermiculit	6081-845B
35	1	Vermiculit	6081-852
36	1	Vermiculit	6081-846A
37	1	Vermiculit	6081-847A
38	1	Rost	5490-112
39	1	Umlenkblech	9900-1416B
40	1	Aschekasten	9900-1364
41	1	Regelungsplatte	5312-652B
42	2	Bedienungsknopf	5836-035A
43	1	Primer Achse	5335-651A
44	1	Secunder Achse	5335-650A
45	1	Luftrohr kpl.	9900-1365
46	1	Ansatzrohr	5335-270A
47	1	Bewegungsrad	5311-308
48	1	Sekundär Rad	5311-334
49	1	Primer Leistungsregelung	5300-333
50	1	Rostantriebsdeckel	4111-166B
51	1	Verschlussdeckel	4111-131
52	1	Abdeckhaube Speckstein	6152-2306A
53	1	Schlossbehäng Speckstein	6152-944
54	4	Seitenbehäng Speckstein	6152-1428
55	1	Deckel für Rauchrohranschluß	4111-001
56	1	Dichtung Ø7,5 mm	1982-019/lfm
57	1	Deckeleinsatz	4111-174
58	1	Dichtung Ø7,5 mm	1982-019/lfm
59	1	Rauchrohrstützen	3490-002A
		Feuerraumauskleidung komplett	9900-1350A