

JAVA SPECKSTEIN

Artikelnummer	K6430
Höhe	1050 mm
Breite	550 mm
Tiefe	487 mm
Gewicht	121 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	445x350x230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	455x325 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	849 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	207 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 mm
Hinten	20 mm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 mm
Abgaswerte	
CO	1,238 g/m ³
Staub	< 0,020 mg/m ³
Mindestwirkungsgrad	80 %
Energieeffizienzklasse	A+



ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm





Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace GmbH
Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

K6430 JAVA SPECKSTEIN

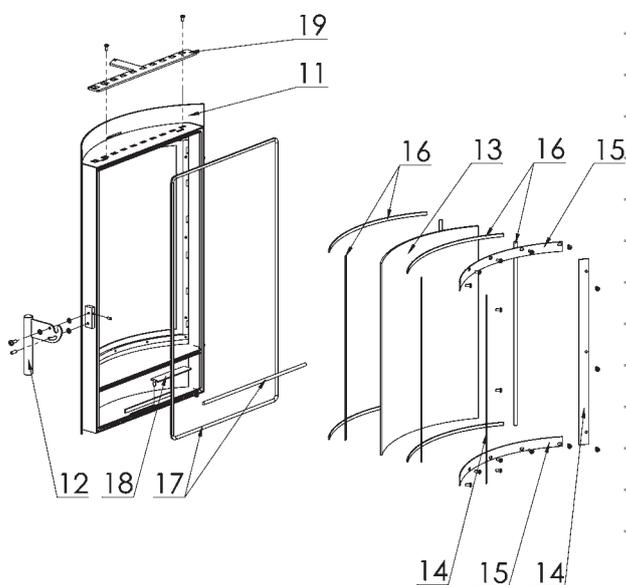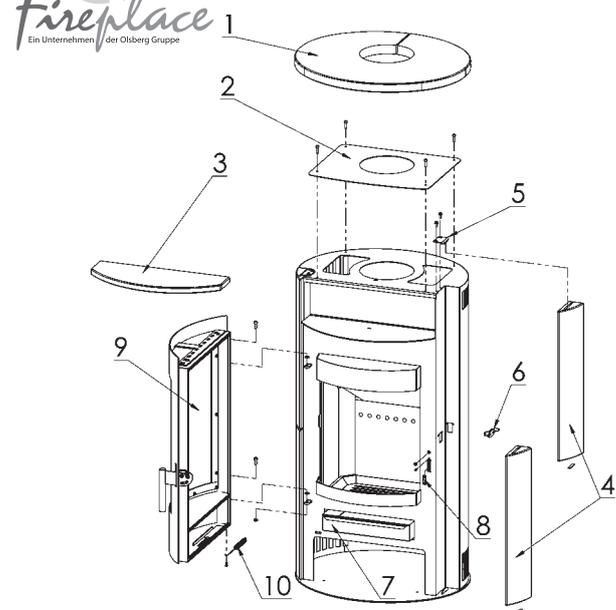

Pos.	Menge	Benennung [Maß]	Bestellnummer
1	1	Speckstein	6152-2352A
2	1	Befestigungsblech	8700-151
3	1	Speckstein	6152-2351
4	4	Speckstein	6152-2350A
5	2	Halter oben	6111-2415B
6	2	Halter mittel kpl	9900-1588
7	1	Aschenkastenlade	4911-151
8	1	Schloßblech	5025-003A
9	1	Feuerraumtür Kpl.	8400-437
10	1	Feder	6536-015
11	1	Feuerraumtür geschw. Kpl	8300-366
12	1	Klinke kpl	9900-389X
13	1	Hitzebeständige Glas	5540-413
14	2	Scheibenthaler I.	6611-309
15	2	Scheibenthaler II.	6611-366
16	1	Dichtung	1982-001
17	1	Dichtung	1982-011
18	1	Luftregelungsblech	5311-570A
19	1	Luftregelungsblech	5311-690
20	1	Feuerablenkblech	3711-145
21	1	Vermiculit	6081-621A
22	2	Vermiculit	6081-599
23	1	Vermiculit	6081-601
24	1	Vermiculit	6081-600
25	1	Vermiculit	6081-602C
26	1	Rost	5490-125
Feuerraumauskleidung komplett			9900-2301

