

ADELAIDE MIT HAUBE

Artikelnummer	K5694
Höhe	1431 mm
Breite	704 mm
Tiefe	442 mm
Gewicht	150 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	445/268x350x230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	455x376 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	150 mm
Stutzen	
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben	915 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	162 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Abgasstutzentemperatur	350 °C
Mindestförderdruck	0,13 mbar
Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien	
Seite	10 cm
Hinten	10 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	1,238 g/m ³
Staub	< 0,020 mg/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	A⁺



WÄRMESPEICHERMODUL - OPTIONAL



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



AUSSENVERGLASUNG



WANDBÜNDIG



ECKMODELL

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace GmbH


Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.


Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)


K5694 ADELAIDE MIT HAUBE

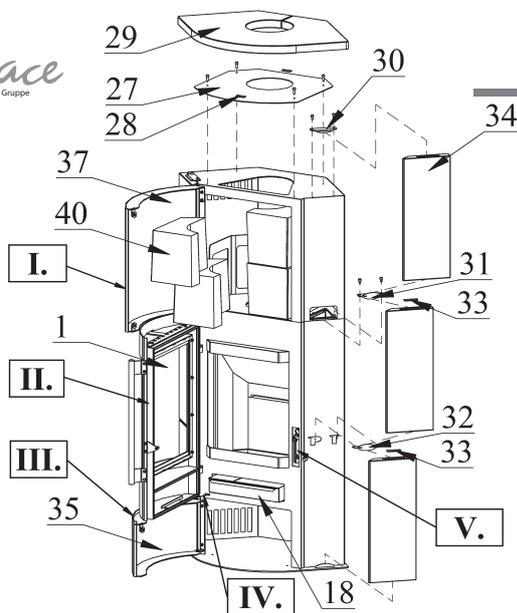


II./1

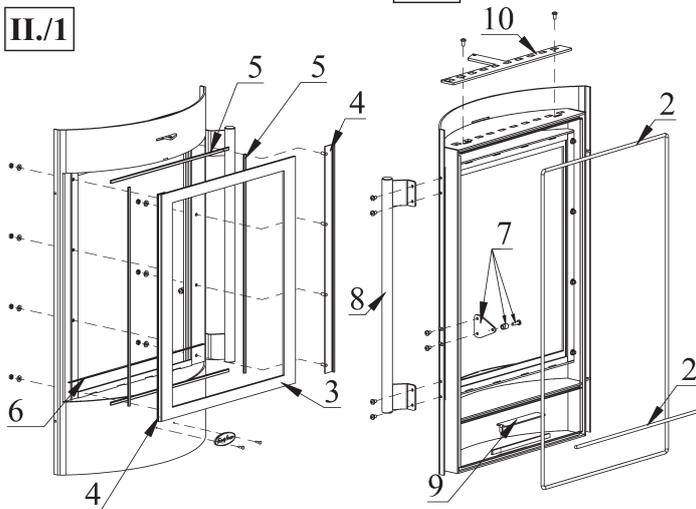


II./2

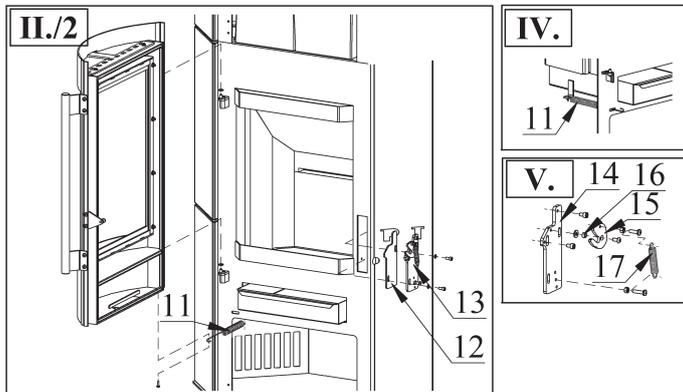

I.

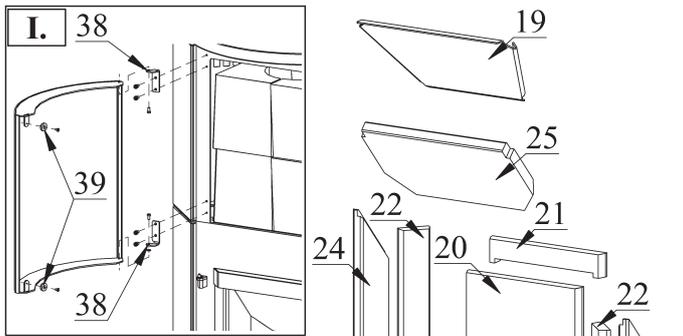

III.

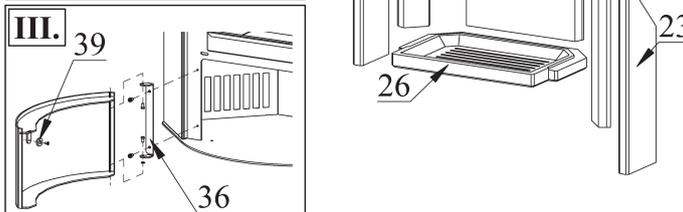

Pos.	Menge	Benennung [Maß]	Bestellnummer
1	1	Feuerraumtür kpl.	8400-373
2	3	Dichtung [Ø9 mm]	1982-011/lfm
3	1	Hitzebeständiges Glas	5540-363
4	2	Scheibenhalter kpl.	9900-1810
5	2	Dichtung [Ø6 mm]	1982-005/lfm
6	1	Dichtung [5x1 mm]	1982-013/lfm
7	1	Rollenbeschlag kpl.	9900-1809
8	1	Griff kpl.	9900-1784
9	1	Luftregelungsblech prim.	5311-690
10	1	Luftregelungsblech sec.	5311-570A
11	1	Feder	6536-015
12	1	Distanzhalterplatte	5011-520
13	1	Schloß kpl.	9900-1533
14	1	Schlosshalterblech	5011-454A
15	1	Spannklinke	5011-453A
16	1	Büchse	5035-455
17	1	Feder	6536-028
18	1	Aschekasten	4911-151
19	1	Feuerablenkblech	3711-211
20	1	Vermiculit	6081-621
21	1	Vermiculit	6081-622
22	2	Vermiculit	6081-599
23	1	Vermiculit	6081-994
24	1	Vermiculit	6081-995
25	1	Vermiculit	6081-996
26	1	Rost	5490-125
27	1	Deckel kpl.	9900-1878
28	2	Dichtung	1985-003/lfm
29	1	Keramik	6151-2636
30	2	Specksteinhalter unten	6111-2639
31	2	Specksteinhalter unten kpl.	9900-1877
32	2	Specksteinhalter mitte kpl.	9900-1876
33	4	Dichtung	1985-003/lfm
34	6	Keramik	6151-2635
35	1	UntereTür kpl.	9900-1771
36	1	Halter	7111-215
37	1	Obere Tür kpl.	9900-1778
38	2	Halter	7111-221
39	3	Magnet	5021-212
40	4	Wärmespeicher [Option]	6081-1000
Feuerraumauskleidung komplett			9900-1890