

ROMA 2 KERAMIK

Artikelnummer	K4991
Höhe	1172 mm
Breite	522 mm
Tiefe	415 mm
Gewicht	145 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	474/342x305/180x281 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	455x297 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	150 mm
Stutzen	
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben	1141 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	207 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1006 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	282 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 / 5 kW
Raumheizvermögen	90 / 90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,4 / 4,9 g/s
Abgasstutzentemperatur	233 / 244 °C
Mindestförderdruck	0,12 / 0,12 mbar
Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien	
Seite	25 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	120 cm
Abgaswerte	
CO	0,442 / 0,847 g/m ³
Staub	0,029 / 0,032 mg/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80 %
Energieeffizienzklasse	A+



DAUERBRAND



AUTOMATIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm




Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Fireplace GmbH
Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.
Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

K4991 ROMA 2 KERAMIK

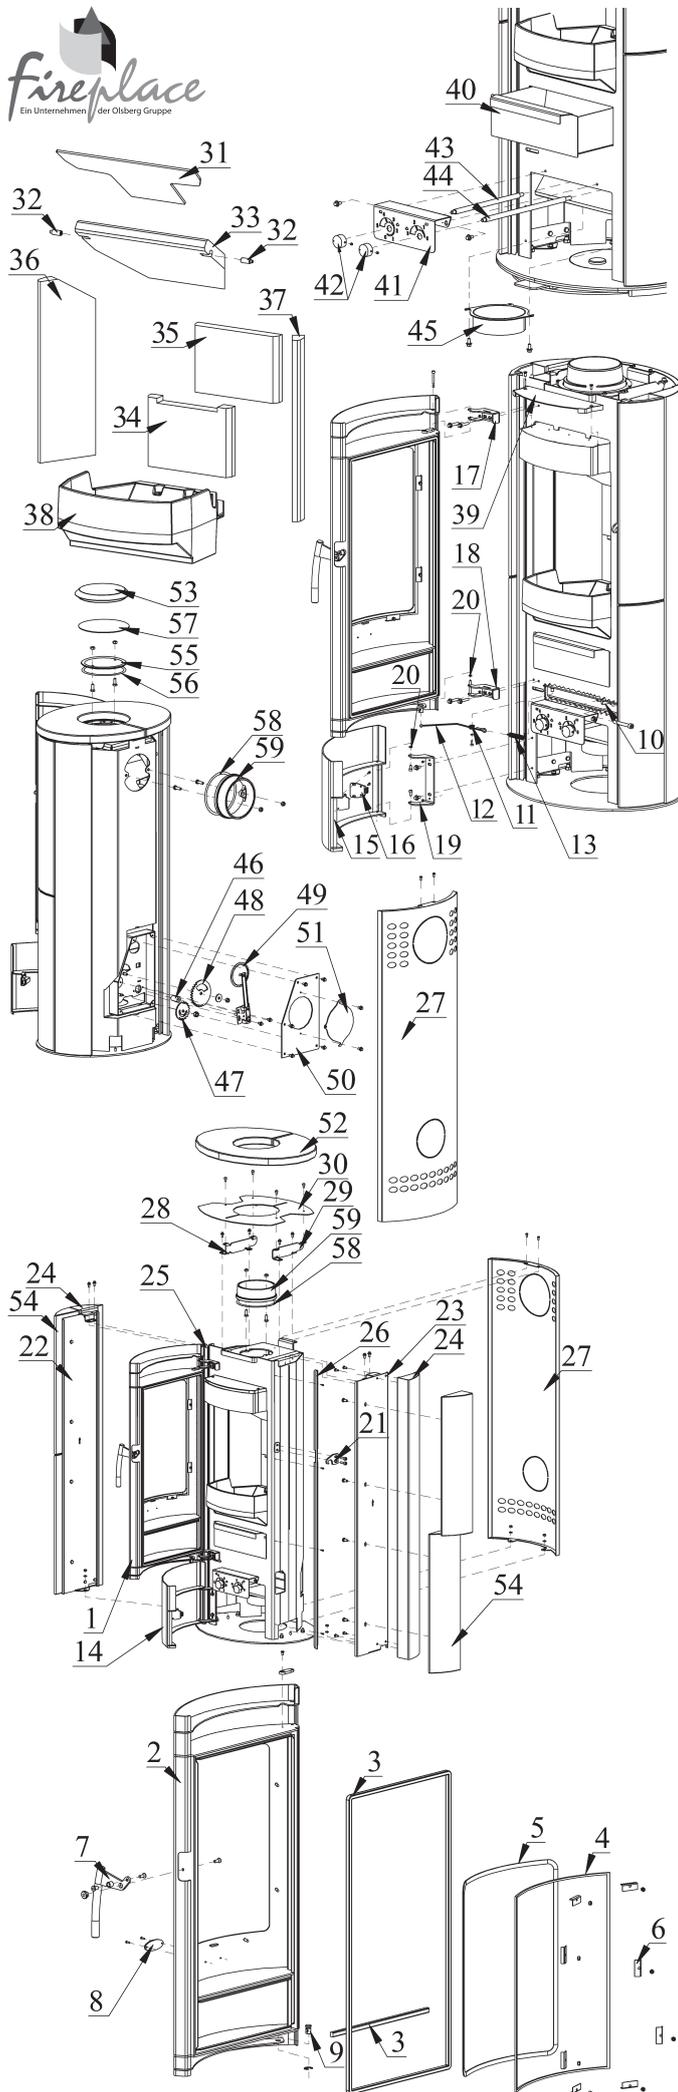

Pos.	Menge	Benennung [Maß]	Bestellnummer
1	1	Feuerraumtür kpl.	8400-324D
2	1	Feuerraumtür kpl.	8300-269E
3	1	Dichtung Ø10 mm	1982-012/lfm
4	1	Hitzebeständiges Glas	5540-200
5	1	Dichtung 8x2 mm	1982-001/lfm
6	8	Scheibehalter	6611-184
7	1	Klinke kpl.	9900-1466A
8	1	Logo	6731-010
9	1	Drehbolzen	4435-1332B
10	1	Federhalter	5111-465A
11	1	Bowdenführer	7935-1067A
12	1	Bowden	7937-1519
13	1	Feder	6536-028
14	1	Untere Tür kpl.	8600-083
15	1	Untere Tür kpl.	8500-089
16	1	Magnet	5000-452
17	1	Scharnier oben kpl	9900-1443
18	1	Scharnier unten kpl.	9900-1471
19	1	Scharnier für Untere Tür	5111-469A
20	2	Distanzhalter	5135-121B
21	1	Spannklinke	5011-464B
22	1	Verkleidung-Halter links	6111-2314A
23	1	Verkleidung-Halter rechts	6111-2313A
24	2	Verkleidung kpl.	9900-1444A
25	1	Abdeckrand links	6111-2273
26	1	Abdeckrand rechts	6111-2274
27	1	Rückwand	8800-203
28	1	Deckenhalter links	3311-914A
29	1	Deckenhalter rechts	3311-918
30	1	Topplatthalter	8700-198
31	1	Feuerablenkblech	3711-189
32	2	Halter	7935-1450
33	1	Vermiculit	6081-848D
34	1	Vermiculit	6081-845B
35	1	Vermiculit	6081-852
36	1	Vermiculit	6081-846A
37	1	Vermiculit	6081-847A
38	1	Rost	5490-112
39	1	Umlenkblech	9900-1416B
40	1	Aschekasten	9900-1364
41	1	Regelungsplatte	5312-652B
42	2	Bedienungsknopf	5836-035A
43	1	Primer Achse	5335-651A
44	1	Secunder Achse	5335-650A
45	1	Luftrohr kpl	9900-1365
46	1	Ansatzrohr	5335-270A
47	1	Bewegungsrad	5311-308
48	1	Sekundär Rad	5311-334
49	1	Primer Leistungsregelung	5300-333
50	1	Rostantriebdeckel	4111-166B
51	1	Verschlussdeckel	4111-131
52	1	Abdeckhaube Keramik	6151-1976
53	1	Schlossbehang Keramik	6151-257
54	4	Seitenbehang Keramik	6151-1434A
55	1	Deckel für Rauchrohranschluß	4111-001
56	1	Dichtung Ø7,5 mm	1982-019/lfm
57	1	Deckeleinsatz	4111-174
58	1	Dichtung Ø7,5 mm	1982-019/lfm
59	1	Rauchrohrstützen	3490-002A
		Feuerraumauskleidung komplett	9900-1350A